


SFA

STANDARD FAN AIR



DIMENSIONI (mm) • SIZE (mm) • DIMENSIONES (mm)




UTILIZZO • USE • UTILIZACIÓN



- Angolo di spruzzo di 100°.
 - Riduzione della deriva in presenza di vento fino al 90%.
 - Grosse gocce cariche di aria per assicurare una maggiore copertura della superficie fogliare.
 - Permettono la sostituzione diretta degli ugelli di tipo Flat Fan.
 - Completamente smontabile per una facile manutenzione.
 - Stampato in resina acetaleica, ad alta stabilità chimica, che conferisce ottime caratteristiche di durata.
 - Certificato ENTAM e ZNT.
- 100° spray angle.
 - Drift reduction in case of windy weather conditions up to 90%.
 - Big drops containing a high amount of air ensuring larger coverage of leaf surfaces.
 - They can directly replace Flat Fan nozzles.
 - They can be fully removed for easier service.
 - Made of molded acetal resin, a polymer ensuring high chemical stability and an exceptionally long useful life.
 - Certified ENTAM e ZNT.
- Angulo de salida de 100°.
 - Reduccion de la deriva en presencia de viento hasta el 90%.
 - Gotas gruesas cargadas de aire para asegurar una mayor cobertura de la superficie de las hojas.
 - Permiten la sustitucion directa de las boquillas de tipo Flat Fan.
 - Completamente desmontable para un facil mantenimiento.
 - Moldeado en resina acetálica, material con alta estabilidad quimica, que otorga excepcionales características de duracion.
 - Certificado ENTAM y ZNT.



Copertura
Spray coverage
Cobertura

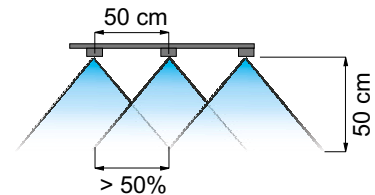

Distanza sulla barra
Boom spacing
Distancia en la barra





Diagramma di distribuzione ugello singolo
Single nozzle distribution pattern
Diagrama de distribución boquilla individual




Diagramma di distribuzione su barra
Boom distribution pattern
Diagrama de distribución en la barra

100° Spraying angle	Boom Treatment	ISO 10625 Colour coding
10 pcs. Blister pack	402900xx Cap	Acetal Resin Material






Dimensione delle gocce su bersaglio
Drop size pattern on target
Dimensiones de las gotas en el blanco



SFA


STANDARD FAN AIR

COD. CODE CÓD.	 bar	 drop	 l/min	l/ha (spazio tra gli ugelli: 50 cm) l/ha (nozzle spacing: 50 cm) l/ha (espacio entre las boquillas: 50 cm)									
				4km/h	6km/h	8km/h	10km/h	12km/h	14km/h	16km/h	18km/h	20km/h	25km/h
SFA11006	1.5	UC	1.70	509	339	255	204	170	145	127	113	102	81
	3	XC	2.40	720	480	360	288	240	206	180	160	144	115
	5	XC	3.10	930	620	465	372	310	266	232	207	186	149
	7	XC	3.67	1.100	733	550	440	367	314	275	244	220	176
SFA11008	8	XC	3.92	1.176	784	588	470	392	336	294	261	235	188
	1.5	XC	2.26	679	453	339	272	226	194	170	151	136	109
	3	XC	3.20	960	640	480	384	320	274	240	213	192	154
	5	VC	4.13	1.239	826	620	496	413	354	310	275	248	198
SFA11010	7	VC	4.89	1.466	978	733	587	489	419	367	326	293	235
	8	VC	5.23	1.568	1.045	784	627	523	448	392	348	314	251
	1.5	UC	2.83	849	566	424	339	283	242	212	189	170	136
	3	UC	4.00	1.200	800	600	480	400	343	300	267	240	192
SFA11010	5	XC	5.16	1.549	1.033	775	620	516	443	387	344	310	248
	7	XC	6.11	1.833	1.222	917	733	611	524	458	407	367	293
	8	XC	6.53	1.960	1.306	980	784	653	560	490	435	392	314

Classificazione in accordo con lo standard
ASABE S572.3 e la norma ISO25358

Classification according to ASABE S572.3 and ISO25358

Clasificación según ASABE S572.3 e ISO25358

	DIMENSIONE DELLE GOCCE DROP SIZE RATING DIMENSIONES DE LAS GOTAS
VC	Molto grossa - Very coarse - Muy gruesa
XC	Estremamente grossa - Extremely coarse - Extremadamente gruesa
UC	Ultra grossa - Ultra coarse - Ultra gruesa

